




# LEGOUEZ

SIÈGE SOCIAL ET USINE  
B.P 13 - Marbeuf  
27110 LE NEUBOURG - FRANCE  
Tél. : +33 (0)2 32 35 86 30  
Fax : +33 (0)2 32 35 87 88

USINE SUD FRANCE  
B.P 4 - Route de Beaucaire  
30230 RODILHAN  
Tél. : +33 (0)4 66 02 13 13  
Fax : +33 (0)4 66 26 27 25

## CANIVEAU EN P.E.H.D. DRAINYL PRO 300 – Réf 20400

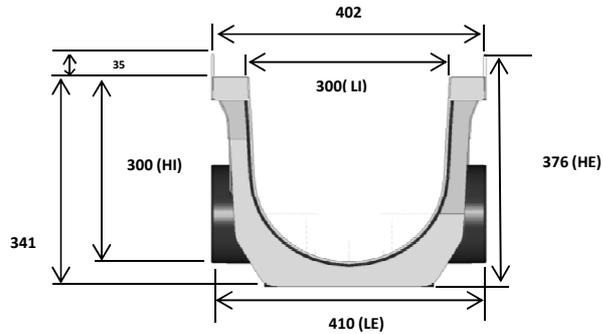

Longueur : 1000 mm  
Largeur extérieure (LE) : 410 mm  
Hauteur extérieure (HE) : 376 mm  
Epaisseur (E) : 41 mm  
Poids : 12 kg

Largeur intérieure (LI) : 300 mm  
Hauteur intérieure (HI) : 300 mm

### Débit des caniveaux :


<u>Pentes</u>			
0,5% ou 5 mm/mètre	1% ou 10 mm/mètre	1,5% ou 15 mm/mètre	3% ou 30 mm/mètre
<u>Débit litres/secondes</u>			
147,16	208,12	254,89	360,47

Matériau : **PE-HD, Polyéthylène Haute Densité**

Sorties : 1 Sortie par côté (Ø 160mm),  
2 Sorties en dessous (Ø 160mm)

Caniveau équipé de cornières en acier galvanisé.

Palettisation : 6

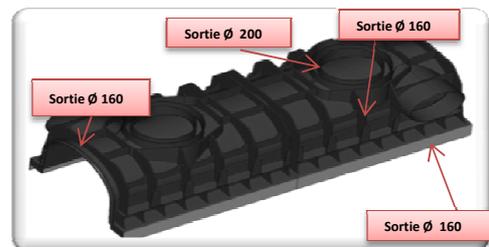

### \* Grille passerelle fonte Pro 300 à graphite sphéroïdal

Référence : 20404

Dimensions : 500x400x35 mm

Poids : 30,5 kg

Résistance : **Classe D400**

Dimensions des fentes : 18x155 mm



Avec système de fixation comprenant 2 cornières en acier galvanisé et 4 vis par grille.

#### Conseil de pose :

Pour les caniveaux de la série DRAINYL il est indispensable de mettre la (ou les) grille(s) en place sur le caniveau avant de couler le béton d'enrobage afin d'éviter tout pincement du caniveau.

Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.

Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.