




MONTAGE DES PILIERS



Réf.	Désignation	Couleur	Poids (en kg)	Dimensions (en cm)	Nb/Pal	Image des produits
30000	ELEMENT PILIER CLOTURE 30X30 BOSSELE	TON PIERRE	13	30X30X16,5	54	
30001	ELEMENT PILIER CLOTURE 40X40 BOSSELE	TON PIERRE	16	40X40X16,5	48	
44502	CHAPEAU PILIER CLOTURE 40X40 POINTE DIAMANT	TON PIERRE	19	40X40X8,5	20	
44503	CHAPEAU PILIER CLOTURE 50X50 POINTE DIAMANT	TON PIERRE	36	50X50X10	10	

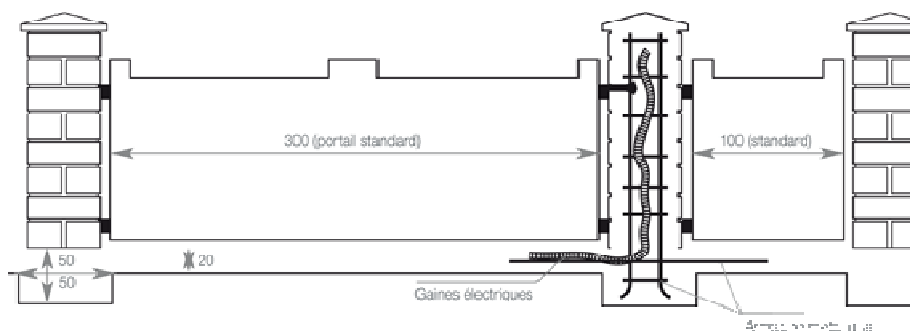

Montage des piliers :

- Faire des fondations d'une largeur de 40 cm et d'une profondeur de 20 cm environ (augmenter la largeur et la profondeur à l'emplacement des piliers).
- Tracer exactement les axes des piliers, coffrer les bords des fondations avec des planches, en les réglant correctement. Placer une armature métallique, en prévoyant l'intérieur des piliers.
- Remplir les fondations de béton, passer la règle pour mettre à niveau : une bonne arase facilite la pose des piliers.
- Sceller les premiers boisseaux de chaque pilier, les mettre de niveau et vérifier l'écartement souhaité.
- Monter chaque élément au mortier colle **Maxicol**, vérifier les niveaux après pose de chaque élément, caler si nécessaire.
- Après le montage de chaque pilier, retier l'excédent de colle avec une éponge humide.
- Positionner une plaque d'isolant à l'intérieur des piliers.
- 24H après, remplir les piliers de béton maigre.
- Coller les dessus de pilier.

Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.