




SIÈGE SOCIAL ET USINE
B.P. 13 - Marbeuf
27110 LE NEUBOURG - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 32 35 86 30
Fax : +33 (0)2 32 35 87 88

USINE SUD FRANCE
B.P. 4 - Route de Beaucaine
30230 RODILIAN
Tél. : +33 (0)4 66 02 13 13
Fax : +33 (0)4 66 26 27 25

CANIVEAU EN P.E.H.D. CANYLECO – Réf 20511

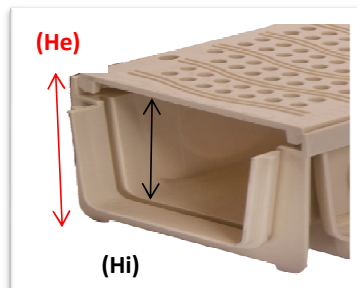

Longueur : **1000 mm**
Largeur extérieure (Le) : **130 mm**
Hauteur extérieure (He) : **114 mm**
Épaisseur (E) : **28 mm**

Largeur intérieure (Li) : **100 mm**
Hauteur intérieure (Hi) : **75 mm**
Poids : **1,17 kg**

Matériel : **PE-HD, Polyéthylène Haute Densité**
Sortie dessous : **2 - Ø 100 mm et 110mm**
Sortie coté : **3 - Ø 100 mm**
Palettisation : **56**
Couleur : **Sable**

Fiche de déclaration de performance (DDP) : N°6200

Possibilité d'angle

Caractéristiques :

- Résistance aux chocs, à la déformation, à l'écrasement, à l'abrasion.
- Résistance aux chocs thermiques : -50°C, +120°C.
- Résistance aux agents chimiques (sels, acides, détergents, huiles, goudrons, solvants).

GRILLES

Grille piscine vague pehd Canyleco/Canyltep 0,50 ml

Dimensions : 500x122,5x14 mm

Poids : 0,33 kg

Diamètre trous : 5 mm

Résistance Classe A15

Réf 00833



Grille passerelle pehd Canyleco/Canyltep 0,50 ml

Dimensions : 500x122,5x14 mm

Poids : 0,30 kg

Dimensions des fentes : 10x90 mm

Résistance Classe A15

Réf 00834



ACCESSOIRES

Obturbateur sable CanylEco plein

Réf 20512 Poids : 0,022 kg

Obturbateur sable CanylEco 100 sortie 100

Réf 20513 Poids : 0,048 kg

Obturbateur sable CanylEco 100 sortie 63

Réf 20514 Poids : 0,030 kg

Important : Pour les caniveaux DRAINYL il est indispensable de mettre la (ou les) grille(s) en place sur le caniveau avant de couler le béton d'enrobage afin d'éviter tout pincement du caniveau.

En cas de pincement du caniveau, les grilles ne pourraient plus être mises en place correctement.

Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.