



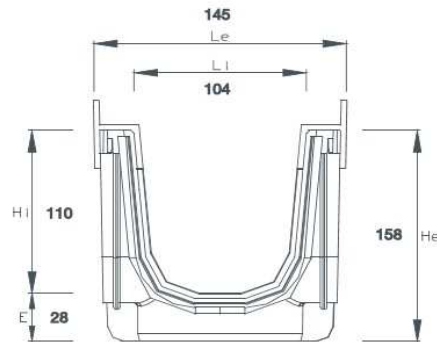

SIÈGE SOCIAL ET USINE
D.P. 13 - Marbeuf
2/110 LE NEUBOURG - FRANCE
Tél. : 133 (0)2 32 35 86 30
Fax : +33 (0)2 32 35 87 89

USINE SUD FRANCE
D.P. 1 - Route de Descaire
30230 HODILHAN
Tél. : 133 (0)4 66 02 13 13
Fax : +33 (0)4 66 26 27 25

CANIVEAU EN P.E.H.D. PRO 100H110 – Réf 20155

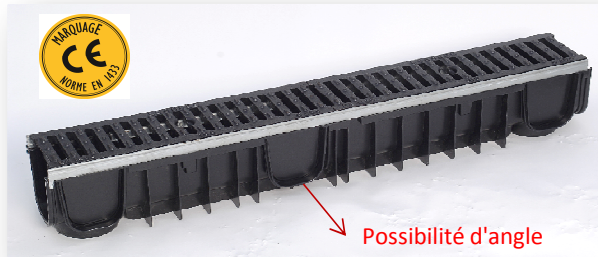

Longueur : **1000 mm**
Largeur extérieure (LE) : **145 mm**
Hauteur extérieure (HE) : **158 mm**
Épaisseur (E) : **28 mm**

Largeur intérieure (LI) : **104 mm**
Hauteur intérieure (HI) : **110 mm**
Poids : **3,7 kg**

Matériel : **PE-HD, Polyéthylène Haute Densité**
Sortie : **Ø 100 mm et 110 mm**
Palettisation : **48**
Couleur : **Noire**

Conseil de pose :

Pour les caniveaux de la série DRAINYL il est indispensable de mettre la (ou les) grille(s) en place sur le caniveau avant de couler le béton d'enrobage afin d'éviter tout pincement du caniveau.

Débit des caniveaux :

<u>Pentes</u>			
0,5% ou 5 mm/mètre	1% ou 10 mm/mètre	1,5% ou 15 mm/mètre	3% ou 30 mm/mètre
<u>Débit litres/secondes</u>			
10,02	14,18	17,36	24,55

GRILLES

Fiche de déclaration de performance (DDP) : N°5900

Grille passerelle fonte Drainyl Pro 100 0,50 ml + Vis

Dimensions : 500x130x20mm

Poids : 3,8 kg

Dimensions des fentes : 15x92 mm

Réf 20156

Résistance Classe C250



Le caniveau Pro 100 nécessite 2 barres attaches pour fixer la grille.

Grille passerelle fonte Drainyl Pro 100 0,50 ml + Vis


Dimensions : 500x130x20mm

Poids : 5 kg

Dimensions des fentes : 15x92 mm

Réf 20154

Résistance Classe D400



ACCESSOIRES

Obturbateur Drainyl Standard 100/CP sortie 63 et 100 - Réf 20035

Poids : 0,067 kg



Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions **ne sont pas contractuelles**.
Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.